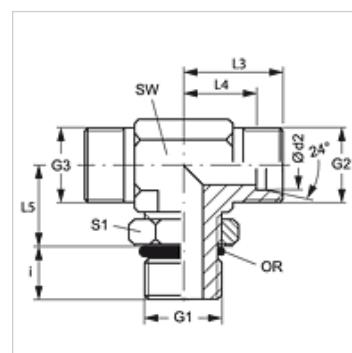


Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma G
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Tipo	União roscada de rosca macho de direção ajustável
Modelo	em T
Norma	ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Nota**

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3 (mm)	i (mm)	L3 (mm)		L4 (mm)		L5 (mm)		SW (mm)	S1 (mm)	OR
							L	14	19	21	14	19	14	19	22
XETOR NW 04 HL	L	PN 315	6	Rosca 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	21	14	19	14	19	14	19	22	17,86 x 2,62
XETOR NW 06 HL	L	PN 315	8	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	23	16	23	14	19	19	19	27	10,77 x 2,62
XETOR NW 08 HL	L	PN 315	10	Rosca 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	24	17	25	19	19	19	19	27	10,77 x 2,62
XETOR NW 10 HL	L	PN 250	12	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	26	19	28	19	22	22	22	36	13,94 x 2,62
XETOR NW 13 HL	L	PN 250	15	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	28	21	30	22	27	27	27	36	17,86 x 2,62
XETOR NW 16 HL	L	PN 250	18	Rosca 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	31	24	36	27	27	27	27	36	17,86 x 2,62
XETOR NW 20 HL	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	28	36	30	36	36	36	44	23,47 x 2,62
XETOR NW 25 HL	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	M 36 x 2	15	38	31	44	36	41	41	41	53	29,50 x 3,53
XETOR NW 32 HL	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	38	50	50	50	50	50	61	37,69 x 3,53
XETOR NW 40 HL	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	38	52	50	50	50	50	68	44,04 x 3,53
XETOR NW 03 HS	S	PN 315	6	Rosca 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	22	15	23	14	19	19	19	27	10,77 x 2,62
XETOR NW 04 HS	S	PN 315	8	Rosca 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	24	17	27	19	19	19	19	36	10,77 x 2,62
XETOR NW 06 HS	S	PN 250	10	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	25	18	29	19	22	22	22	44	13,94 x 2,62
XETOR NW 08 HS	S	PN 250	12	Rosca 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	29	22	29	22	22	22	22	53	13,94 x 2,62
XETOR NW 10 HS	S	PN 250	14	Rosca 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	43	25	36	27	27	27	27	61	17,86 x 2,62
XETOR NW 13 HS	S	PN 250	16	Rosca 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	33	25	36	27	27	27	27	68	17,86 x 2,62
XETOR NW 16 HS	S	PN 250	20	Rosca 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	28	39	30	36	36	36	76	23,47 x 2,62
XETOR NW 20 HS	S	PN 250	25	Rosca 1" -11	M 36 x 2	14	42	30	44	36	41	41	41	84	29,74 x 3,53
XETOR NW 25 HS	S	PN 160	30	Rosca 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	49	36	49	50	50	50	50	92	37,69 x 3,53
XETOR NW 32 HS	S	PN 160	38	Rosca 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	50	34	55	50	55	55	55	100	44,04 x 3,53

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo