


Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma E |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União macho |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento | Conexão com porca e anilha |
| Material | Latão |

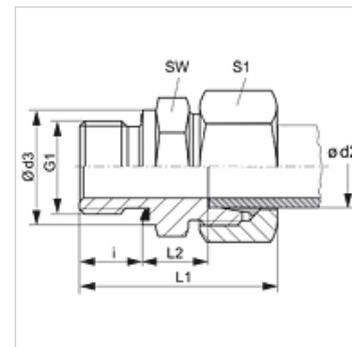

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| VR NW 04 HL ED MG | L | PN 200 | 6 | Rosca 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 31,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| VR NW 06 HL ED MG | L | PN 200 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 37,0 | 10,0 | 19 | 17 |
| VR NW 10 HL ED MG | L | PN 200 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 39,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| VR NW 13 HL ED MG | L | PN 200 | 15 | Rosca 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 43,0 | 14,0 | 27 | 27 |
| VR NW 16 HL ED MG | L | PN 200 | 18 | Rosca 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 45,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| VR NW 20 HL ED MG | L | PN 100 | 22 | Rosca 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 49,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 25 HL ED MG | L | PN 100 | 28 | Rosca 1" -11 | 39,7 | 18 | 52,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VR NW 32 HL ED MG | L | PN 200 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 59,0 | 17,5 | 50 | 50 |
| VR NW 40 HL ED MG | L | PN 200 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 69,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| VR NW 03 HS ED MG | S | PN 400 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 40,0 | 13,0 | 19 | 17 |
| VR NW 04 HS ED MG | S | PN 400 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| VR NW 06 HS ED MG | S | PN 400 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 43,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| VR NW 08 HS ED MG | S | PN 400 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 45,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| VR NW 13 HS ED MG | S | PN 250 | 16 | Rosca 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 51,0 | 18,5 | 27 | 30 |
| VR NW 16 HS ED MG | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 58,0 | 20,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HS ED MG | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | 39,7 | 18 | 65,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 25 HS ED MG | S | PN 250 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 70,0 | 23,5 | 50 | 50 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|----------|---------------------------------|
| VR ED | Conexão roscada, Aço |
| VR ED VA | Conexão roscada, Aço inoxidável |

Acessório para

| | |
|----|--|
| WD | Vedação em elastômero para conexões ED |
|----|--|