


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea ORFS
<b>Tipo de vedação 1</b>	face plana
<b>Tipo</b>	Porca
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

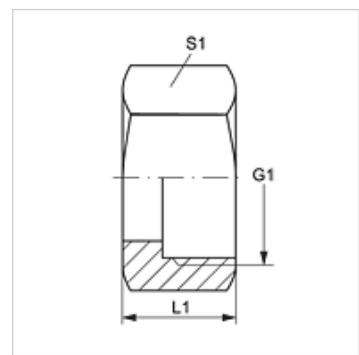

**Artigo**

Descrição	G1	L1 (mm)	S1
<b>UEM AJF 04</b>	9/16" -18 UNF	15,0	17
<b>UEM AJF 06</b>	11/16" -16 UN	17,0	22
<b>UEM AJF 08</b>	13/16" -16 UN	20,0	24
<b>UEM AJF 10</b>	1" -14 UNS	24,0	30
<b>UEM AJF 12</b>	1.3/16" -12 UN	26,5	36
<b>UEM AJF 16</b>	1.7/16" -12 UN	27,5	41
<b>UEM AJF 20</b>	1.11/16" -12 UN	27,5	50
<b>UEM AJF 24</b>	2" -12 UN	27,5	60

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

**UEM AJF VA** Porca AJF, Aço inoxidável