


# SW 90 HJ VA

Conexão roscada tipo painel, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 74°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador tipo painel
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Material</b>	Aço inoxidável

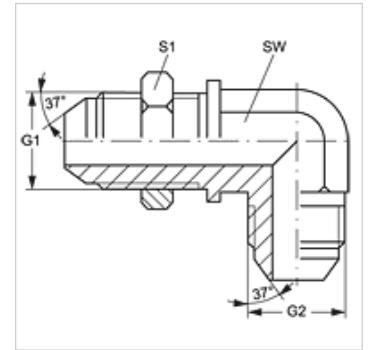

## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SW 90 HJ 04 VA</b>	7/16" -20 UNF	11	17
<b>SW 90 HJ 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	14	22
<b>SW 90 HJ 08 VA</b>	3/4" -16 UNF	19	24
<b>SW 90 HJ 10 VA</b>	7/8" -14 UNF	22	30
<b>SW 90 HJ 12 VA</b>	1.1/16" -12 UN	27	36

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

**SW 90 HJ** Conexão roscada tipo painel, ângulo 90°, Aço