


W90 AB

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca fêmea BSP
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

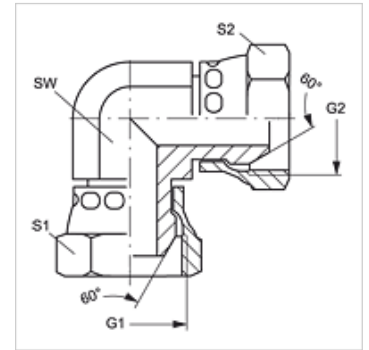

Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
W90 AB 02	Rosca 1/8" -28	11	14
W90 AB 04	Rosca 1/4" -19	14	19
W90 AB 06	Rosca 3/8" -19	19	22
W90 AB 08	Rosca 1/2" -14	22	27
W90 AB 10	Rosca 5/8" -14	25	27
W90 AB 12	Rosca 3/4" -14	27	32
W90 AB 16	Rosca 1" -11	33	41
W90 AB 20	Rosca 1.1/4" -11	41	50
W90 AB 24	Rosca 1.1/2" -11	48	60
W90 AB 32	Rosca 2" -11	67	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

W90 AB VA Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável