


# W90 AB HJ

Conexão roscada, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

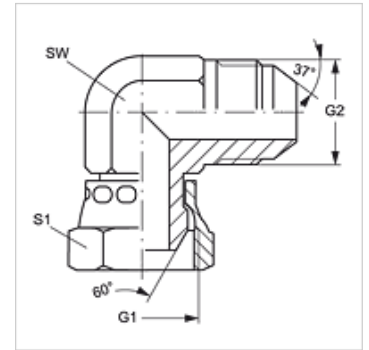

## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W90 AB 04 HJ</b>	Rosca 1/4" -19	7/16" -20 UNF	11	14
<b>W90 AB 06 HJ</b>	Rosca 3/8" -19	9/16" -18 UNF	14	19
<b>W90 AB 08 HJ</b>	Rosca 1/2" -14	3/4" -16 UNF	19	22
<b>W90 AB 10 HJ</b>	Rosca 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22	22
<b>W90 AB 12 HJ</b>	Rosca 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	27

SW, S1, S2 = tamanho da chave