


### Características

Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador de rosca fêmea
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço inoxidável

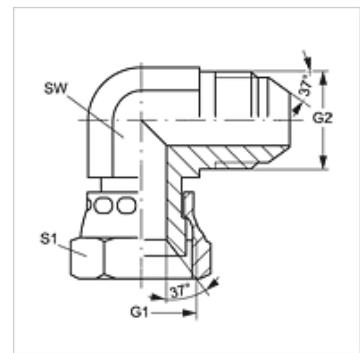

### Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W90 AJ 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
<b>W90 AJ 05 HJ VA</b>	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
<b>W90 AJ 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
<b>W90 AJ 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
<b>W90 AJ 10 HJ VA</b>	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
<b>W90 AJ 12 HJ VA</b>	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
<b>W90 AJ 16 HJ VA</b>	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
<b>W90 AJ 20 HJ VA</b>	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
<b>W90 AJ 24 HJ VA</b>	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave

### Variantes do produto

**W90 AJ HJ** Conexão rosada, ângulo 90°, Aço