


AFS SCHRAUBE

Parafuso de sextavado interno

HANSA FLEX

Características

Tipo	Parafuso com sextavado interno
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Material	Aço 10.9
Proteção de superfície	preto oleado

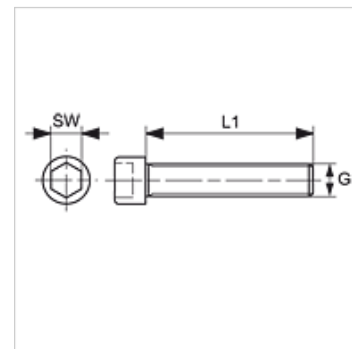

Artigo

Descrição	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = tamanho da chave

é acessório para os seguintes produtos

FH (3000 PSI)	Meio-flange SAE
FH (6000 PSI)	Meio-flange SAE
VF (3000 PSI)	Flange maciço SAE
VF (6000 PSI)	Flange maciço SAE