


CET ST 250

Flange quadrado Cetop, flange soldável macho

HANSA FLEX

Características

Tipo	Flange quadrado Cetop
Modelo	reto
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Fixação	com jogo de parafusos métricos
Escopo de fornecimento	com jogo de parafusos métricos e O-ring
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Proteção de superfície	preto oleado

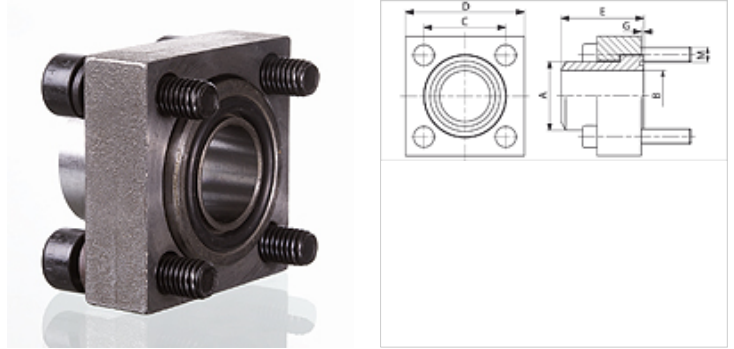

Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

Artigo

Descrição	Pressão (PB) (bar)	Tamanho	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	M métr.
CET 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,7	40	30	1,0	M 6 x 25
CET 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	29,7	45	30	1,0	M 8 x 30
CET 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	35,3	50	35	1,0	M 8 x 30
CET 1 ST 250	250	1"	35	25,0	43,8	65	40	1,0	M 10 x 35
CET 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	51,6	75	45	1,0	M 12 x 40
CET 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,0	85	50	1,0	M 14 x 45
CET 2 ST 250	250	2"	62	47,0	69,4	100	60	1,5	M 16 x 55
CET 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	83,4	120	70	1,5	M 20 x 65
CET 3 ST 250	250	3"	90	70,0	102,5	140	80	1,5	M 20 x 75
CET 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	102,5	140	90	1,5	M 20 x 90
CET 4 ST 250	250	4"	114	90,0	113,2	160	105	1,5	M 24 x 100

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.