


### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

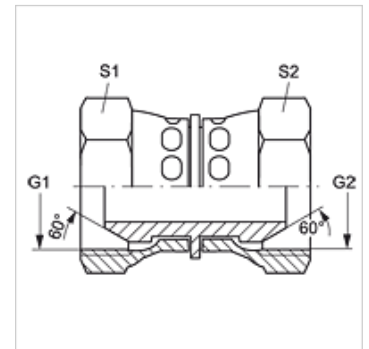

### Artigo

Descrição	G1	G2	S1	S2
<b>G AB 02</b>	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 AB 02</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19	14
<b>G AB 04</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19
<b>G AB 06 AB 04</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22	19
<b>G AB 06</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 AB 04</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27	19
<b>G AB 08 AB 06</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27	22
<b>G AB 08</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27
<b>G AB 10 AB 06</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 3/8" -19	30	22
<b>G AB 10 AB 08</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	30	27
<b>G AB 10</b>	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30	30
<b>G AB 12 AB 06</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	32	22
<b>G AB 12 AB 08</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32	27
<b>G AB 12 AB 10</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 5/8" -14	32	30
<b>G AB 12</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 AB 06</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/8" -19	41	22
<b>G AB 16 AB 08</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	41	27
<b>G AB 16 AB 12</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41	32
<b>G AB 16</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41	41
<b>G AB 20 AB 16</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50	41
<b>G AB 20</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	60	60
<b>G AB 32</b>	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

### Variantes do produto

<b>G AB VA</b>	Conexão roscada, Aço inoxidável
----------------	---------------------------------