



# G AJF

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca fêmea ORFS
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2	Rosca fêmea ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

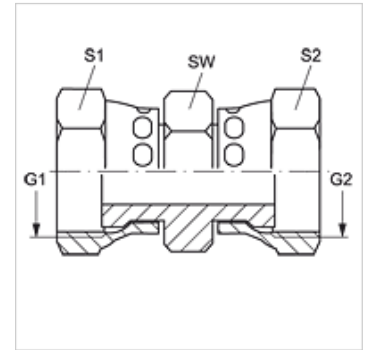

## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1	S2
G AJF 04	9/16" -18 UNF	17	18	18
G AJF 06	11/16" -16 UN	19	21	21
G AJF 08	13/16" -16 UN	22	24	24
G AJF 10	1" -14 UNS	27	29	29
G AJF 12	1.3/16" -12 UN	32	35	35
G AJF 16	1.7/16" -12 UN	38	41	41
G AJF 20	1.11/16" -12 UN	46	48	48
G AJF 24	2" -12 UN	55	55	57

SW, S1, S2 = tamanho da chave