


Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Conexão 2	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	vedação plana
Tipo	Adaptador de rosca fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

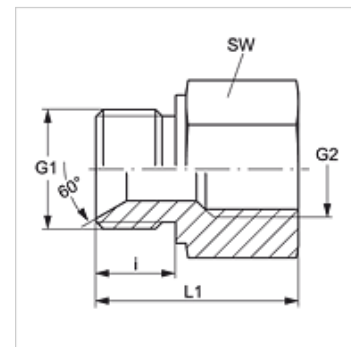

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	17
G HB 02 IR 04	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/4" -19	19
G HB 04 IR 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19
G HB 04 IR	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
G HB 04 IR 06	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	24
G HB 04 IR 08	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/2" -14	27
G HB 06 IR 02	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/8" -28	24
G HB 06 IR 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
G HB 06 IR	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	24
G HB 06 IR 08	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	27
G HB 08 IR 02	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/8" -28	27
G HB 08 IR 04	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27
G HB 08 IR 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
G HB 08 IR	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
G HB 08 IR 12	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	36
G HB 12 IR 04	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/4" -19	32
G HB 12 IR 06	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	32
G HB 12 IR 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32
G HB 12 IR	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	36
G HB 12 IR 16	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	41
G HB 16 IR 06	Rosca 1" -11	Rosca 3/8" -19	41
G HB 16 IR 08	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	41
G HB 16 IR 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41
G HB 16 IR	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
G HB 16 IR 20	Rosca 1" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 04	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1/4" -19	50
G HB 20 IR 08	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1/2" -14	50
G HB 20 IR 12	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	50
G HB 20 IR 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	41
G HB 20 IR	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 24	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 12	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 3/4" -14	55
G HB 24 IR 20	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	55
G HB 24 IR	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 16	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1" -11	55
G HB 24 IR 32	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 2" -11	70
G HB 32 IR 16	Rosca 2" -11	Rosca 1" -11	70
G HB 32 IR 20	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/4" -11	70
G HB 32 IR 24	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	70
G HB 32 IR	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HB IR VA Conexão roscada, Aço inoxidável