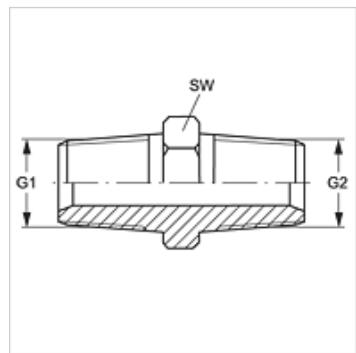


**Características**

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 2	vedação roscada
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G HN 02</b>	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
<b>G 04 HN 02</b>	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	14
<b>G HN 04</b>	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
<b>G 06 HN 02</b>	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
<b>G 06 HN 04</b>	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
<b>G HN 06</b>	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
<b>G 08 HN 04</b>	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	22
<b>G 08 HN 06</b>	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22
<b>G HN 08</b>	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
<b>G 12 HN 04</b>	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	27
<b>G 12 HN 06</b>	3/4" -14 NPT	3/8" -18 NPT	27
<b>G 12 HN 08</b>	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
<b>G HN 12</b>	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
<b>G 12 HN 16</b>	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	36
<b>G 16 HN 08</b>	1" -11,5 NPT	1/2" -14 NPT	36
<b>G HN 16</b>	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	36
<b>G 20 HN 16</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	46
<b>G HN 20</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	46
<b>G 24 HN 08</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1/2" -14 NPT	50
<b>G 24 HN 16</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	50
<b>G 24 HN 20</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	50
<b>G HN 24</b>	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	50
<b>G 32 HN 24</b>	2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	65
<b>G HN 32</b>	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	65
<b>G HN 40</b>	2.1/2" -8 NPT	2.1/2" -8 NPT	70

SW = tamanho da chave

**Variantes do produto**

<b>G HN VA</b>	Conexão roscada, Aço inoxidável
----------------	---------------------------------