


## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação roscada
<b>Tipo</b>	União fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

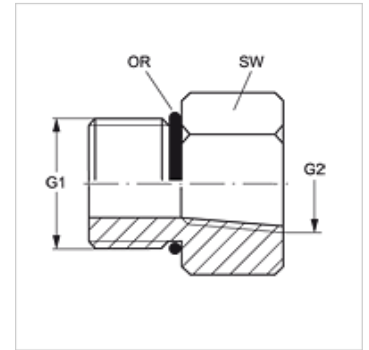

## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
GE O 06 IN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	19	11,90 x 1,98
GE O 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	16,36 x 2,20
GE O 10 IN 04	7/8" -14 UNF	1/4" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	19,18 x 2,46
GE O 12 IN 08	1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	23,47 x 2,95

SW = tamanho da chave