

# SV HJOF VA

Conexão roscada tipo painel

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa ORFS

**Tipo de vedação 1** vedação plana com O-ring


**Conexão 2** Rosca externa ORFS

**Tipo de vedação 2** vedação plana com O-ring

**Tipo** Adaptador tipo painel

**Modelo** reto

**Material** Aço inoxidável

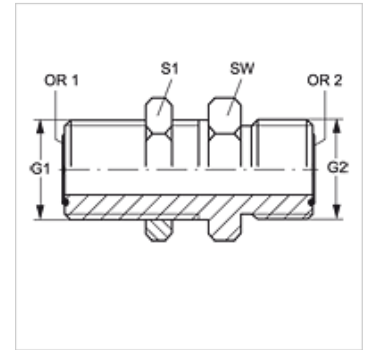

## Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 12 VA	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

SV HJOF Conexão roscada tipo painel, Aço