


Características

| | |
|------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Bem adequado para utilização em tecnologia de gás |
| Modelo | ondulado em paralelo de uma parede ondulado normal |
| Material da mangueira | Aço inoxidável 1.4541 |
| Trançado | 2 Trançados em 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | válido apenas para a mangueira |
| Homologação | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65 |

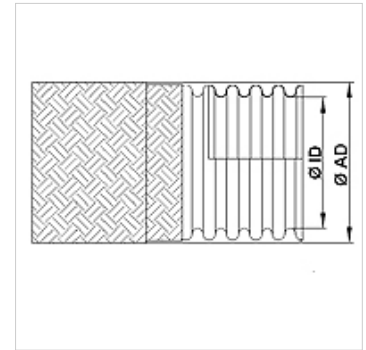

Nota

Observe, em relação aos valores de pressão, os fatores dinâmicos e térmicos de redução. Os valores de pressão listados referem-se apenas à mangueira.

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerâncias ID / AD (mm) | Raio de curvatura estático (mm) | Raio de curvatura dinâmico (mm) | Pressão operacional 20° C (estát.) (bar) | Peso por m (kg) | Comprimento de fabricação(m) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| ICB 010 | 10,60 | 19,00 | 1,00 | 35 | 205 | 105,0 | 0,400 | sob consulta |
| ICB 013 | 12,30 | 21,00 | 1,00 | 35 | 225 | 100,0 | 0,470 | sob consulta |
| ICB 016 | 15,70 | 26,70 | 1,20 | 45 | 305 | 90,0 | 0,580 | sob consulta |
| ICB 020 | 19,80 | 31,80 | 1,20 | 55 | 330 | 75,0 | 0,760 | sob consulta |
| ICB 025 | 25,80 | 37,40 | 1,20 | 70 | 385 | 60,0 | 0,960 | sob consulta |
| ICB 032 | 33,00 | 47,70 | 1,20 | 80 | 415 | 50,0 | 1,520 | sob consulta |
| ICB 040 | 40,00 | 56,00 | 1,40 | 100 | 490 | 40,0 | 1,770 | sob consulta |
| ICB 050 | 51,60 | 69,50 | 1,40 | 130 | 570 | 32,0 | 2,300 | 10 até 12 |
| ICB 065 | 66,00 | 90,40 | 1,60 | 175 | 685 | 25,0 | 3,800 | 10 até 12 |
| ICB 080 | 76,50 | 102,50 | 1,60 | 200 | 770 | 22,0 | 4,350 | 10 até 12 |
| ICB 100 | 103,00 | 130,00 | 1,60 | 250 | 960 | 20,0 | 6,300 | 10 até 12 |

Variantes do produto

| | |
|-----|--|
| ICO | Mangueira metálica, sem trançado |
| ICA | Mangueira metálica, 1 Trançado em 1.4301 |
| IBA | Mangueira metálica, 1 Trançado em 1.4301 |