

# SKL ZUBS E


Proteção antipoeira para SKL...E

**HANSA FLEX**

## Características

**apropriado para** Metade móvel do engate-rápido roscado SKL...E

**Material** Aço

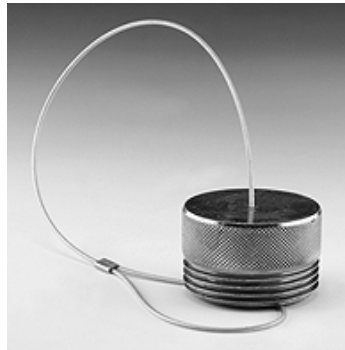

## Artigo

**Descrição** DN\* para rosca de acoplamento

**SKL ZUBS 20 E** 19 Rd. 44 x 2,5

**SKL ZUBS 25 E** 25 Rd. 54 x 2,5

DN = diâmetro nominal

## é acessório para os seguintes produtos

**SKL IR E** Metade móvel de engate-rápido roscado