


### Características

apropriado para proteção para o engate-rápido fêmea

Material PVC

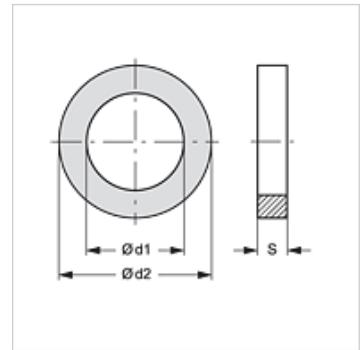

### Artigo

Descrição	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKM STUETZRING 1	12,2	15,8	1,0
SKM STUETZRING 2	17,7	21,5	1,0
SKM STUETZRING 3	20,6	26,7	1,0
SKM STUETZRING 4	30,0	33,5	1,0
SKM STUETZRING 5	34,8	38,8	1,0

### é peça sobressalente para os seguintes produtos

SKM HL / SKM HS	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea
SKMS HL / SKMS HS	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)
SKMS HL 3 U	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea (painel)
SKM IM	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea
SKM IR	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea
SKM IJ JD	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea
SKM HL 3 U	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea
SKM IM U	Engate-rápido de encaixe - parte fêmea