


# PA 500 AOS 90 VA

Terminal com capa para prensar, DKOS A90°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500                  |
| Conexão 1              | rosca fêmea métrica  |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 24° com O-ring  |
| Abreviatura            | DKOS   |
| Norma                  | ISO 8434-1   |
| Integração             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa  |
| Material               | Aço inoxidável   |

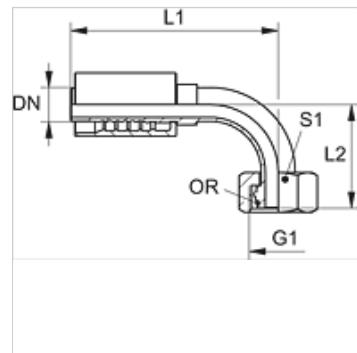

## Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

## Artigo

| Descrição           | DN | Tamanho | Polegada | G1       | para Ø externo do tubo em<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|---------------------|----|---------|----------|----------|-----------------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 90 VA | 19 | 16      | 3/4"     | M 30 x 2 | 20                                | 83,0       | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 520 AOS 90 VA    | 19 | 16      | 3/4"     | M 36 x 2 | 25                                | 76,0       | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 90 VA | 25 | 16      | 1"       | M 36 x 2 | 25                                | 95,5       | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 90 VA    | 25 | 16      | 1"       | M 42 x 2 | 30                                | 83,0       | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 90 VA    | 31 | 20      | 1.1/4"   | M 52 x 2 | 38                                | 101,0      | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Variantes do produto

PA 500 AOS A Terminal com capa para prensar, DKOS, Aço