


ND FL / ND FS

Terminal de encaixe, BEL / BES

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Abreviatura	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

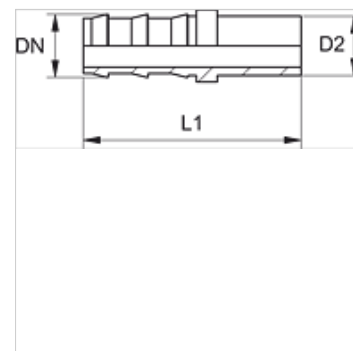

Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).

Não utilizar em projetos novos; aconselhamos para ND...FL: ND...AOL.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Série	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe

Elementos complementares

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas