


PA 500 AOB A H

Terminal com capa para prensar, DKOR

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500
Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60° com O-ring
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Característica adicional	para martelo
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

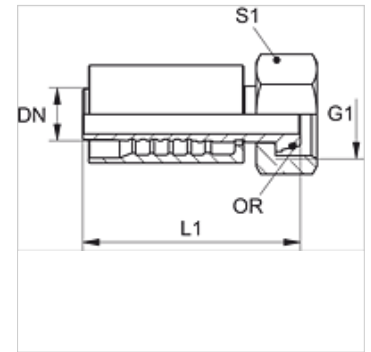

Descrição

Modelo reforçado para cargas extremas, como por exemplo, utilização em marteletes.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	Rosca 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	Rosca 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6