

PA 600 AJ 90 VA

Terminal com capa para prensar, DKJ A90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 600

Conexão 1 Rosca fêmea UN/UNF

Tipo de vedação 1 Cone interno 74°


Abreviatura DKJ

Norma ISO 8434-2

Integração com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)

Escopo de fornecimento Terminal com capa

Material Aço inoxidável

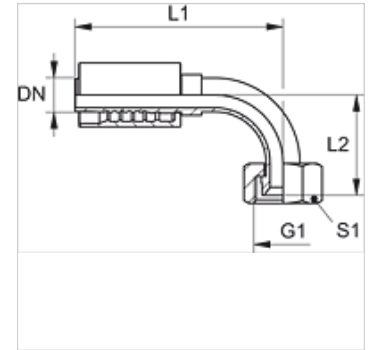

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L2 (mm)	S1
PA 650 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70