


# PA 600 SF6

Terminal com capa para prensar, SFS

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 600                  |
| Conexão 1              | Conexão de flange SAE para 6000 PSI                                    |
| Tipo de vedação 1      | vedação plana com O-ring SF  |
| Abreviatura            | SFS  |
| Norma                  | SAE J518<br>ISO 6162-2   |
| Integração             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa  |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado   |

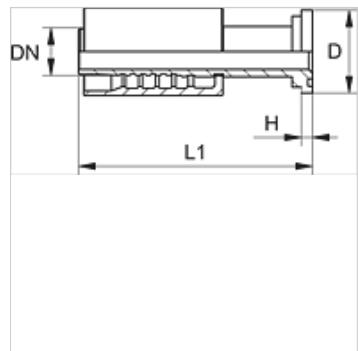

## Artigo

| Descrição  | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------|----|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32      | 2"       | 2"                | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## Variantes do produto

PA 600 SF6 VA Terminal com capa para prensar, SFS, Aço inoxidável