


PA 700 SF9 90

Terminal com capa para prensar, SFS-CAT A90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 |
| Conexão 1 | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring SF |
| Abreviatura | SFS-CAT |
| apropriado para | Caterpillar |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

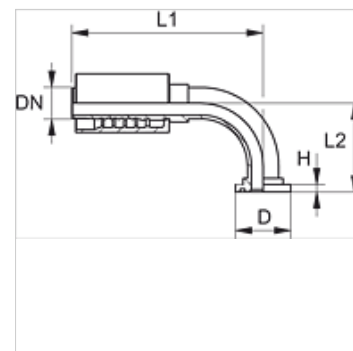

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,4 | 170,5 | 95,5 |
| PA 732 SF9 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,4 | 169,5 | 96,0 |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,4 | 171,0 | 96,0 |
| PA 740 SF9 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 740 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,1 | 214,0 | 111,5 |