


### Características

Campo de aplicação	Metrologia
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Abreviatura	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

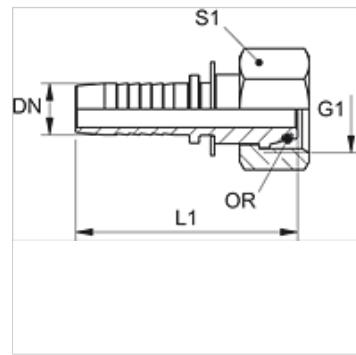

### Nota

Terminal adequado: PMH 102.

### Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Série	para Ø externo do tubo em (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
<b>PN 02 AOL 04</b>	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
<b>PN 02 AOL 06</b>	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
<b>PN 02 AOL 08</b>	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
<b>PN 02 AOL 10</b>	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 03</b>	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 04</b>	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
<b>PN 02 AOS 06</b>	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
<b>PN 02 AOS 08</b>	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = diâmetro nominal – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada