


# PN AFL 45 VA

Terminal para prensar, DKL A45°

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Série	leve
Material	Aço inoxidável

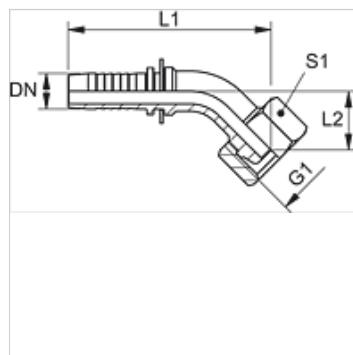

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	para Ø externo do tubo em (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>PN 06 AFL 04 45 VA</b>	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14
<b>PN 06 AFL 45 VA</b>	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17
<b>PN 08 AFL 45 VA</b>	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19
<b>PN 10 AFL 45 VA</b>	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22
<b>PN 13 AFL 45 VA</b>	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27
<b>PN 16 AFL 45 VA</b>	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32
<b>PN 20 AFL 45 VA</b>	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36
<b>PN 25 AFL 45 VA</b>	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41
<b>PN 32 AFL 45 VA</b>	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50
<b>PN 40 AFL 45 VA</b>	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60

## Variantes do produto

**PN AFL 45** Terminal para prensar, DKL A45°, Aço