
# PN AJF 45

Terminal para prensar, ORFS A45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| **Conexão 1** | Rosca fêmea UN/UNF |
| **Tipo de vedação 1** | face plana |
| **Abreviatura** | ORFS |
| **Norma** | ISO 8434-3 |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



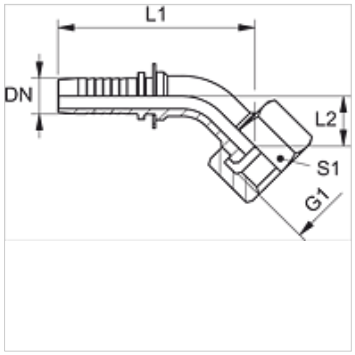


## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 AJF 45** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 12,0 | 17 |
| **PN 06 AJF 45 L10** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 60,0 | 10,0 | 17 |
| **PN 06 AJF 10 45** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 61,0 | 13,5 | 22 |
| **PN 08 AJF 10 45** | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 80,0 | 21,0 | 22 |
| **PN 08 AJF 10 45 L11** | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 80,0 | 11,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 45** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 69,0 | 16,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 45 L11** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 69,0 | 11,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 13 45** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 69,5 | 16,5 | 24 |
| **PN 13 AJF 10 45 L13** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 78,0 | 13,0 | 22 |
| **PN 13 AJF 45** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 78,0 | 17,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 45 L15** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 78,0 | 15,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 16 45** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 80,5 | 19,5 | 30 |
| **PN 16 AJF 45** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 93,5 | 22,5 | 30 |
| **PN 16 AJF 45 L16** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 93,5 | 16,0 | 30 |
| **PN 20 AJF 16 45 L21** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1" -14 UNS | 104,0 | 21,0 | 30 |
| **PN 20 AJF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 104,0 | 25,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 45 L21** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 104,0 | 21,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 25 45 L21** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 104,0 | 21,0 | 36 |
| **PN 25 AJF 45** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 130,5 | 27,5 | 41 |
| **PN 25 AJF 45 L24** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 130,5 | 24,0 | 41 |
| **PN 32 AJF 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 155,0 | 34,0 | 50 |
| **PN 40 AJF 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 177,0 | 38,0 | 60 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*