


PN AR 90 VA

Terminal para prensar, DKR plano A90°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	face plana
Abreviatura	DKR plano
Material	Aço inoxidável

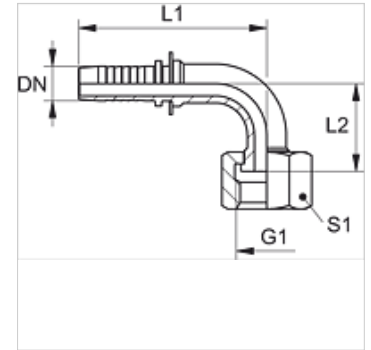

Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 02 90 VA	6	4	1/4"	350,0	Rosca 1/8" -28	17,0	14
PN 06 AR 90 VA	6	4	1/4"	350,0	Rosca 1/4" -19	25,0	17
PN 08 AR 10 90 VA	8	5	5/16"	350,0	Rosca 3/8" -19	30,0	19
PN 10 AR 13 90 VA	10	6	3/8"	315,0	Rosca 1/2" -14	36,0	27
PN 10 AR 90 VA	10	6	3/8"	350,0	Rosca 3/8" -19	30,0	19
PN 13 AR 20 90 VA	12	8	1/2"	250,0	Rosca 3/4" -14	47,0	32
PN 13 AR 90 VA	12	8	1/2"	315,0	Rosca 1/2" -14	36,5	27
PN 16 AR 20 90 VA	16	10	5/8"	250,0	Rosca 3/4" -14	20,5	32
PN 16 AR 90 VA	16	10	5/8"	315,0	Rosca 5/8" -14	50,0	27
PN 20 AR 25 90 VA	19	12	3/4"	200,0	Rosca 1" -11	51,0	41
PN 20 AR 90 VA	19	12	3/4"	250,0	Rosca 3/4" -14	50,0	32
PN 25 AR 32 90 VA	25	16	1"	160,0	Rosca 1.1/4" -11	76,0	50
PN 25 AR 90 VA	25	16	1"	200,0	Rosca 1" -11	64,5	41
PN 32 AR 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125,0	Rosca 1.1/2" -11	98,0	55
PN 32 AR 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	Rosca 1.1/4" -11	74,5	50
PN 40 AR 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	Rosca 1.1/2" -11	95,0	55
PN 50 AR 90 VA	51	32	2"	80,0	Rosca 2" -11	119,0	70

Variantes do produto

PN AR 90 Terminal para prensar, DKR plano A90°, Aço