


PN SF6 60

Terminal para prensar, SFS A60°

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI
Tipo de vedação 1	vedaçao plana com O-ring SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

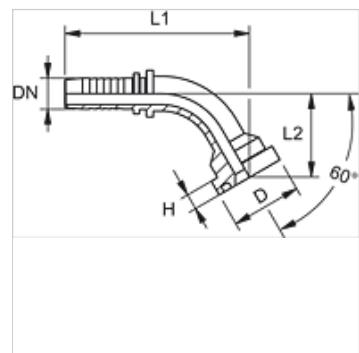

Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0