


# PN SF9 90

Terminal para prensar, SFS-CAT A90°

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI
Tipo de vedação 1	vedaçao plana com O-ring SF
Abreviatura	SFS-CAT
apropriado para	Caterpillar
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

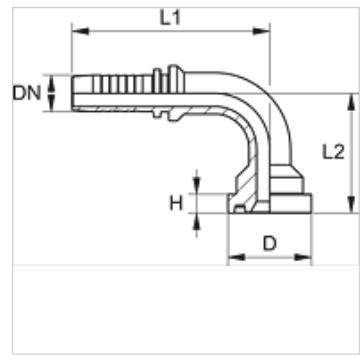

## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	Pressão operacional (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PN 20 SF9 90</b>	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5
<b>PN 20 SF9 25 90</b>	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5
<b>PN 25 SF9 90</b>	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0
<b>PN 25 SF9 32 90</b>	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5
<b>PN 32 SF9 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5
<b>PN 32 SF9 40 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5
<b>PN 40 SF9 90</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0