
# PN SFK 45

Terminal para prensar, SFK A45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| **Conexão 1** | Conexão de flange SAE para Komatsu |
| **Tipo de vedação 1** | vedação plana com O-ring SF |
| **apropriado para** | Komatsu |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



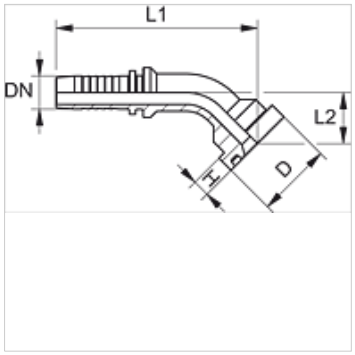


## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 16 SFK 45** | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,1 | 100,0 | 27,0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*