


SIN FL 45

Terminal para prensar, BEL A45°

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Bocal de tubo
Tipo de vedação 1	Conexão de anel de corte
Abreviatura	BEL
Norma	ISO 8434-1
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

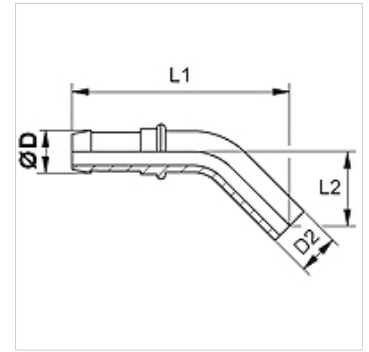

Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).
Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 45	4	3	3/16"	6,0	6	53	15
SIN 06 FL 45	6	4	1/4"	8,0	8	62	23
SIN 08 FL 45	8	5	5/16"	10,0	10	79	25
SIN 10 FL 45	10	6	3/8"	12,0	12	88	32
SIN 13 FL 45	12	8	1/2"	15,0	15	-	-

Elementos complementares

VOM	Dispositivo para cravamento de anilhas
-----	--