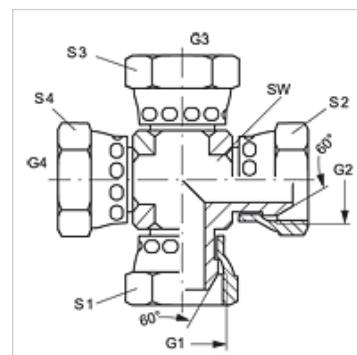


**Características**

Conexão 1 - 4	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1 - 4	Cone externo 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	em K
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
<b>K AB 02</b>	Rosca 1/8" -28	11	14
<b>K AB 04</b>	Rosca 1/4" -19	14	19
<b>K AB 06</b>	Rosca 3/8" -19	19	22
<b>K AB 08</b>	Rosca 1/2" -14	22	27
<b>K AB 10</b>	Rosca 5/8" -14	22	30
<b>K AB 12</b>	Rosca 3/4" -14	27	32
<b>K AB 16</b>	Rosca 1" -11	33	41
<b>K AB 20</b>	Rosca 1 1/4" -11	41	50
<b>K AB 24</b>	Rosca 1 1/2" -11	48	60
<b>K AB 32</b>	Rosca 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

<b>K AB VA</b>	Conexão roscada tipo cruzeta, Aço inoxidável
----------------	--