


K AB VA

Conexão roscada tipo cruzeta

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 - 4	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1 - 4	Cone externo 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	em K
Material	Aço inoxidável

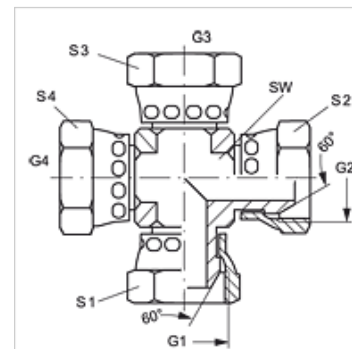

Artigo

Descrição	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AB 02 VA	Rosca 1/8" -28	11	14
K AB 04 VA	Rosca 1/4" -19	14	19
K AB 06 VA	Rosca 3/8" -19	19	22
K AB 08 VA	Rosca 1/2" -14	22	27
K AB 12 VA	Rosca 3/4" -14	27	32
K AB 16 VA	Rosca 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

K AB	Conexão roscada tipo cruzeta, Aço
------	-----------------------------------