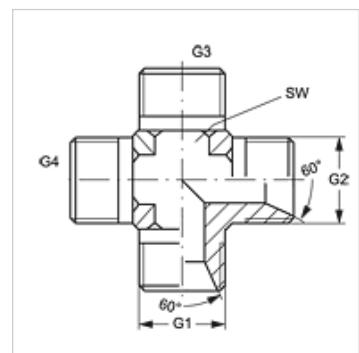


**Características**

Conexão 1 - 4	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 4	Cone interno 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	em K
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1 - G4	SW (mm)
<b>K HB 02</b>	Rosca 1/8" -28	11
<b>K HB 04</b>	Rosca 1/4" -19	14
<b>K HB 06</b>	Rosca 3/8" -19	19
<b>K HB 08</b>	Rosca 1/2" -14	22
<b>K HB 10</b>	Rosca 5/8" -14	22
<b>K HB 12</b>	Rosca 3/4" -14	27
<b>K HB 16</b>	Rosca 1" -11	33
<b>K HB 20</b>	Rosca 1 1/4" -11	41
<b>K HB 24</b>	Rosca 1 1/2" -11	48
<b>K HB 32</b>	Rosca 2" -11	64

SW = tamanho da chave

**Variantes do produto**

<b>K HB VA</b>	Conexão rosada tipo cruzeta, Aço inoxidável
----------------	---