


K HJ VA

Conexão roscada tipo cruzeta

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 4 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 - 4 | Cone externo 74° |
| Tipo | Bocal de união roscado |
| Modelo | em K |
| Material | Aço inoxidável |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

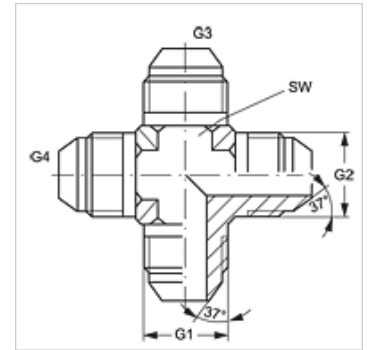

Artigo

| Descrição | G1 - G4 | SW (mm) |
|------------|---------------|------------|
| K HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 |
| K HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 |
| K HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K HJ Conexão roscada tipo cruzeta, Aço