


# L AJ HJ VA

## Conexão roscada, em L

**HANSA****FLEX**

### Características

Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°
Conexão 2 + 3	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2 + 3	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador de rosca fêmea de direção ajustável
Modelo	em L
Material	Aço inoxidável

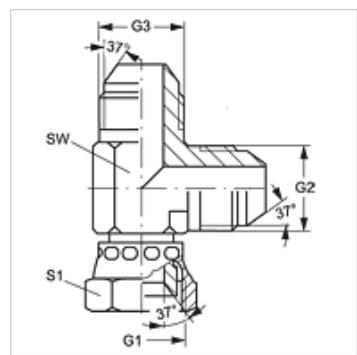

### Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AJ 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
L AJ 05 HJ VA	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 16 HJ VA	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
L AJ 20 HJ VA	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ VA	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave

### Variantes do produto

L AJ HJ	Conexão roscada, em L, Aço
---------	----------------------------