


Características

Conexão 1	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring
Conexão 2 + 3	Rosca fêmea ORFS
Tipo de vedação 2 + 3	vedação plana
Tipo	Adaptador de rosca macho orientável
Modelo	em L
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

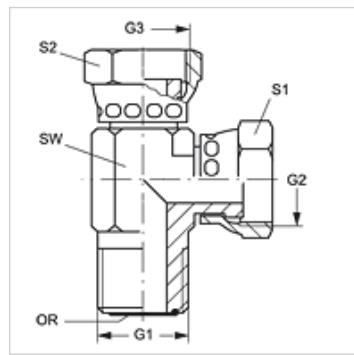

Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	OR
L HJOF 04 AJF	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
L HJOF 06 AJF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
L HJOF 08 AJF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
L HJOF 10 AJF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
L HJOF 12 AJF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	18,77 x 1,78
L HJOF 16 AJF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave