


# HFM MK S

Conexão de medição, série Encaixe

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2	Conexão de encaixe para metrologia
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com conector de fechamento e pino fixador
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

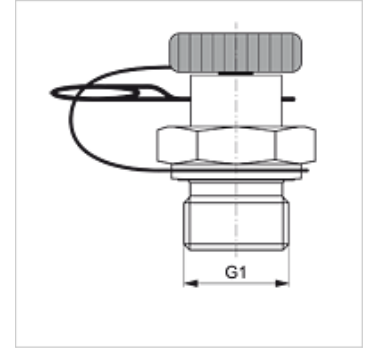

## Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250

## Acessório para

HFM ST Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2