


Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Conexão de medição S 12,65 x 1,5
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com tampa
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

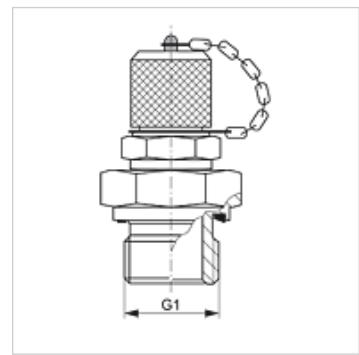

Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MK 12-1.5-12 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5-12 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5-12 ED	M 16 x 1,5	630