


HFM MKR S ED

Conexão de medição, série Encaixe

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Conexão de encaixe para metrologia
Tipo	Bocal de rosca macho com conexão de medição
Escopo de fornecimento	com conector de fechamento e pino fixador
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

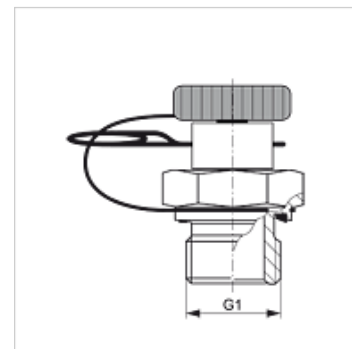

Artigo

Descrição	G1	Pressão operacional máx. (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	Rosca 3/8" -19	400

Acessório para

HFM ST	Conector de fecho acoplamento de encaixe DN 2
--------	---