



JG 05 N

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	sem vedação de rosca
Conexão 2	Ponta lisa
Modelo	reto
Tipo	Adaptador rosca macho
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N ₂ /CO ₂
Material	Latão

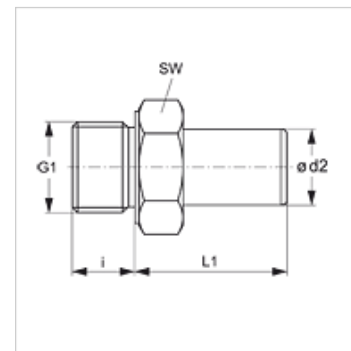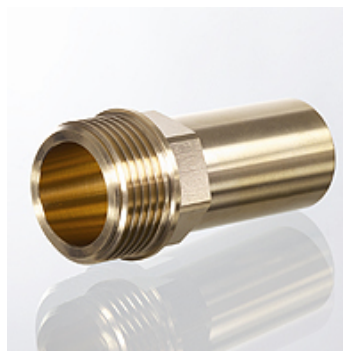

Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	Rosca 1" -11	14	65	36