


JG 15 WB / JG 22 WB

Ângulo de 90° para montagem na parede

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão rosuada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Conexão 2	parte fêmea
Modelo	Ângulo de 90°
Tipo	União angular com chapa de conexão para parede
Fluidos	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N2/CO2
Material	Latão

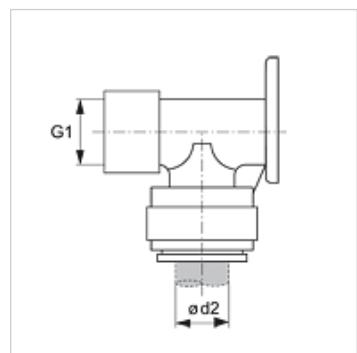

Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	Rosca 1/2" -14
JG 22 WB	22	Rosca 3/4" -14

Acessórios

JG 18 S Anel de segurança para união de encaixe

JG 19 E Tampa de proteção para união de encaixe