



# JG 45 (UN/UNF)

União de rosca fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações em pneumática, vácuo e produtos alimentícios
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>Conexão 2</b>	parte fêmea
<b>Tipo</b>	União de rosca fêmea
<b>Cor</b>	preto
<b>Fluidos</b>	Ar meios líquidos Gases inertes, p.ex., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Corpo em acetal copolímero; O-ring em nitrila

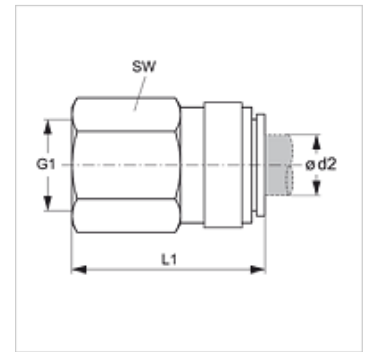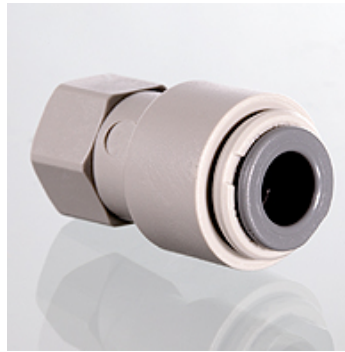

## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

## Acessórios

<b>JG 18 S</b>	Anel de segurança para união de encaixe
<b>JG 19 E</b>	Tampa de proteção para união de encaixe