


# SNK 45 KU R

Niple de lubrificação cônico, esfera, ângulo 45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Conexão 1                | Rosca externa BSPT cônica                        |
| Tipo de vedação 1        | vedação roscada                                  |
| Conexão 2                | Niple de lubrificação                            |
| Tipo                     | Niple de lubrificação cônico                     |
| Complemento de tipo      | design esférico                                  |
| Modelo                   | Ângulo de 45°                                    |
| Norma                    | DIN 71412  |
| Característica adicional | Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm |
| Material                 | Aço  |
| Proteção de superfície   | com revestimento galvanizado                     |

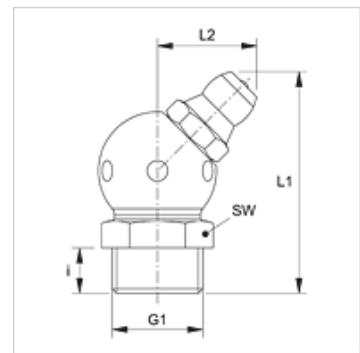

## Artigo

| Descrição      | G1       | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KU R1/8 | R 1/8" K | 5,5       | 25,0       | 11,5       | 11         |
| SNK 45 KU R1/4 | R 1/4" K | 6,5       | 22,5       | 12,0       | 14         |