


SNK GLATT

Niple de lubrificação cônico, espiga de cravar

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Espiga de cravar
Conexão 2	Niple de lubrificação
Tipo	Niple de lubrificação cônico
Complemento de tipo	para cravar com espiga lisa
Modelo	reto
Norma	DIN 71412
Característica adicional	Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

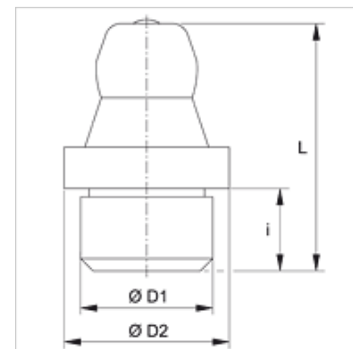

Artigo

Descrição	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNK GLATT 06	6	8,0	5,5	15
SNK GLATT 08	8	10,0	5,5	15