


# 3 BKR ND L

Válvula de esfera de 3 vias, modelo de baixa pressão

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1 - 3</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1 - 3</b>	Forma A
<b>Furo</b>	em L
<b>Curso de comutação</b>	0°; 90°
<b>Faixa de temperatura</b>	Água: 0 °C até + 150 °C Ar: - 20 °C até + 150 °C
<b>Material</b>	Corpo em latão Punho em alumínio Esfera em latão, cromado duro Junta esférica em PTFE
<b>Proteção de superfície</b>	niquelado

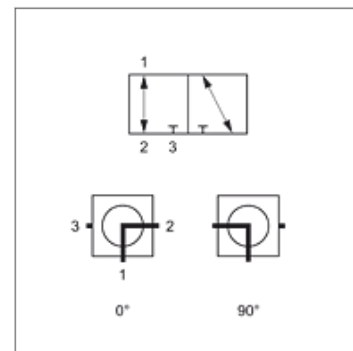

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)
3 BKR 06 ND L	6	Rosca 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	Rosca 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	Rosca 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	Rosca 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	Rosca 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	Rosca 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	Rosca 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	Rosca 2" -11	25,0

DN = diâmetro nominal