


1 OK

Abraçadeira de um olho

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Campo de aplicação | Fixações de mangueira na área de baixa pressão |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | galvanizado |

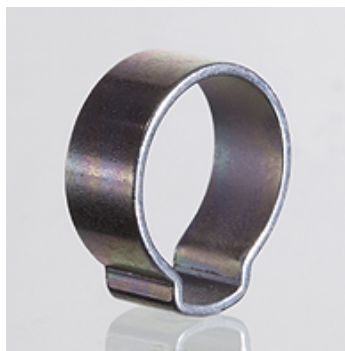

Artigo

| Descrição | Faixa de fixação (mm) | Largura da fita (mm) |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 1 OK 09-11 | 9 - 11 | 6,5 |
| 1 OK 10-12 | 10 - 12 | 6,5 |
| 1 OK 11-13 | 11 - 13 | 6,5 |
| 1 OK 12-14 | 12 - 14 | 7,0 |
| 1 OK 14-16 | 14 - 16 | 7,0 |

Variantes do produto

| | |
|---------|----------------------------------------|
| 1 OK VA | Abraçadeira de um olho, Aço inoxidável |
|---------|----------------------------------------|