
# SRS 0 SPW

Chapa angulada soldável e chapa parafusável

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Tipo** | para braçadeiras de tubo simples |
| **Série** | leve |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | fosfatado |



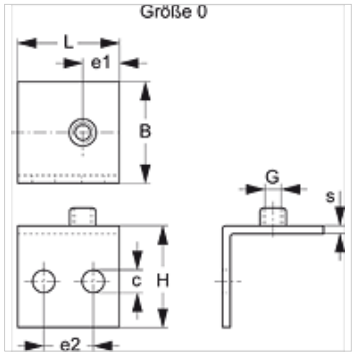


## Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SPW 1** | 0 | 30 | 6,6 | 10,5 | 14 | M 6 | 30 | 30 | 3 |

## Variantes do produto

**SRS 0 SPW V4**

## é elemento complementar para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **A 0** | Composição do grupo A 0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*