


# SRS 1-6 SP L

Chapa soldável e parafusável, longa

**HANSA****FLEX**

## Características

Tipo	para braçadeiras de tubo simples
Série	leve
Norma	DIN 3015-1
Material	Aço
Proteção de superfície	fosfatado

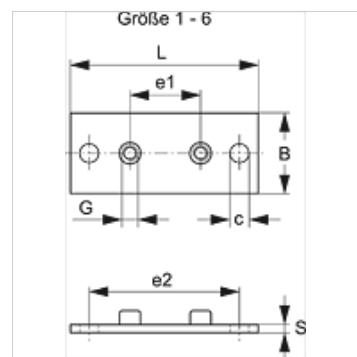

## Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

## Variantes do produto

SRS 1-6 SP L V4 Chapa soldável e parafusável, longa, Aço inoxidável 1.4571

SRS 1-6 SP L VZ Chapa soldável e parafusável, longa, com revestimento galvanizado

## É elemento complementar para os seguintes produtos

A 1-6 Composição do grupo A 1-6